

Descripción

El Panel Aislado Econotecho TERNIUM es una solución eficiente para cubiertas, diseñado para ofrecer aislamiento térmico y acústico con alta resistencia estructural. Incorpora vinil reforzado en su cara interior, mejorando su competitividad y generando ahorros significativos.

Su composición incluye una lámina metálica calibre 26 con acabado Pintro Estándar o Duraplus en la cara exterior, lo que prolonga su vida útil y mejora su resistencia a la intemperie. Su diseño permite un manejo e instalación rápida, facilitando su implementación en distintos proyectos.

Características técnicas


- Calibre: 26 / Vinil reforzado en cara interior.
- Acabado exterior: Pintro Poliéster Estándar / Vinil o Pintro Duraplus / Vinil.
- Aislamiento térmico y acústico: Reduce la transmisión de calor y ruido, optimizando el confort en el interior.
- Resistencia estructural: Diseñado para soportar esfuerzos mecánicos y condiciones climáticas adversas.
- Facilidad de instalación: Ligero y de rápido montaje, reduciendo costos y tiempos de obra.

Producto	Espesor	Calibre cara ext.	Presentación cara ext.	Presentación cara int.
Ternium Econotecho	1", 1.5" y 2"	26	Liso o embozado	Papel liso blanco

Rango dimensional

• Disponible en un ancho efectivo de 1000 mm (3’ - 3.4’) • Longitudes disponibles Mín 2500 mm (8’ - 2.4’)	Poder cubriente 1.000 mts (39.4")
---	--

Geometría

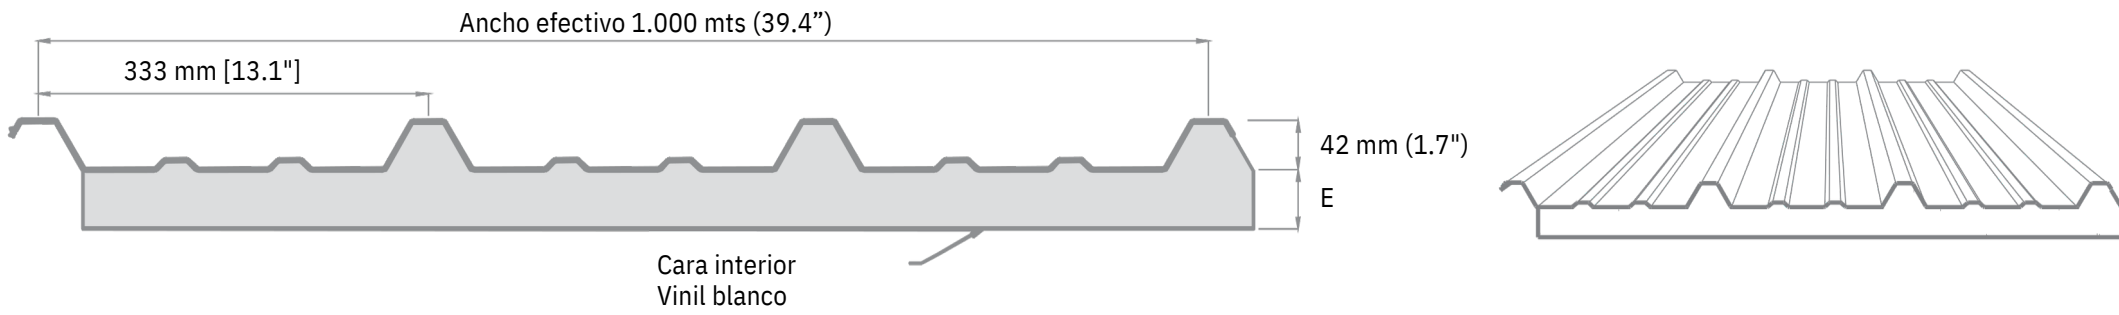

Propiedades de la sección

Espesor mm (pulg)	Factores de aislamiento		Peso aprox. Kg/M2 Cal. 26/P
	R hrFT2 °F/BTU	U BTU/ hrFT2 °F	
25.4 (1’)	6.67	0.150	6.10
38.1 (1.5’)	10.00	0.100	6.61
50.8 (2’)	13.33	0.075	7.00

